

REMORQUE À BENNE BASCULANTE

D612

Format compact, conception robuste et capacité adaptée aux travaux exigeants.

Recommandée pour camion ½ à ¾ tonne

11 000 lb	12’-4’’	7 tonnes	2 × 7 000 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	LONGUEUR INTÉRIEURE	FORCE DU CYLINDRE	ESSIEUX

Utilisation conseillée

Pour l’usager propriétaire d’un camion ½ tonne.

Idéal pour le transport de matières diverses : bois de chauffage, branches, gravier, sable, terre ou tout autre produit.

Transport d’équipement comme tracteur, VTT et autres.







D612 Remorque à benne basculante

METAVIC
Créateur de plaisir en forêt

CARACTÉRISTIQUES



Fond monocoque
Conception robuste inspirée des véhicules lourds, pensée pour les chargements répétés.



Barre d'attachement
Plusieurs points d'ancrage pour sécuriser le chargement.

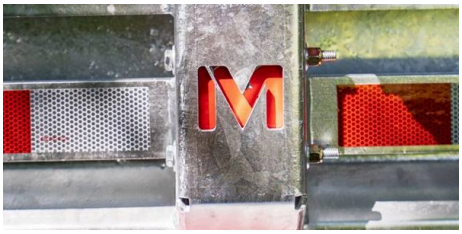

Pochettes sur les côtés
Pour des poteaux, des rehaussements ou des anneaux en D (D-rings) pour plus de points d'attache.



Ailes boulonnées
Entretien et remplacement facilités en cas de dommage.



Portes arrière à trois fonctions
Épandage, panneau rabattable et porte de grange.



Unité hydraulique électrique
Levage et descente de la benne, simples et fiables.

Aussi de série : pied stabilisateur, toile avec dévidoir sur roulements et support de roue de secours.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	D612
Longueur hors tout	204 po
Intérieur de la boîte	148 × 72 × 20 po
Hauteur du devant et de l'arrière	26 po
Pneus	ST235/85R16, 12 plis
Essieux	2 × 7 000 lb
Largeur hors tout	94 po
Force du cylindre	7 tonnes
Course du cylindre	108 po
Capacité de chargement	11 000 lb
Attache	2 5/16 po ou anneau
Type de porte	Triple action
Poids de la remorque	4 042 lb
Camion recommandé	½ à ¾ tonne

Toutes nos boîtes ont une surlongueur de 4'', ce qui veut dire une longueur intérieure de 12'-4''.

OPTIONS



Ensemble de rehaussements



Bras pour toile avec rehaussement



Roue de secours



Ensemble de rampes

Vous souhaitez vous procurer une remorque à benne basculante?

Communiquez avec Metavic
metavic.com/contact
Tél. : 819 365-4376